


匠造ES101系统窗

长效控温降耗

为全球节能低碳建筑打造高阶外立面系统。

多重权威资质 · 筑牢产品底气

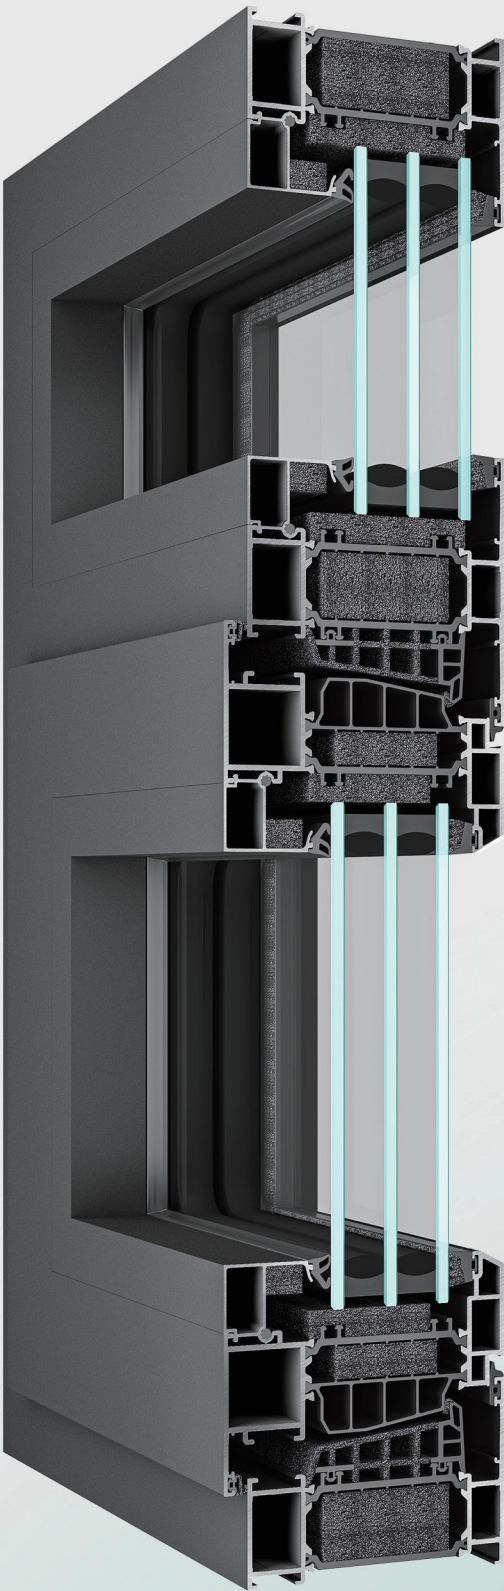

6060-T66

超高精级
原生铝型材

多道密封结构

多道密封屏障
防水降噪一步到位

垂直等温线设计

隔热条竖向对齐等温线
阻隔冷热传导，居家节能更省心

EPDM一体焊接胶条

360°环绕的无缝密封
拒绝潮湿和噪音侵扰

冰箱级发泡保温棉

高密度闭孔保温棉整腔饱满填充
隔热降噪，减少热量流失

注胶角码工艺

组角平整无缝
结构稳如磐石

阶梯式排水系统

无惧极端天气
长效守护居家干爽

匠造ES101系统窗

64mm 超宽隔热条


为极端气候而生

64mm 超宽高性能隔热条，高效阻断冷热桥传递，耐高低温、抗收缩变形，助力整窗实现高效节能。

每年可节约
采暖能耗约
30-50%

节能效率
提升
40%↑

是常规隔热
条的
2倍+

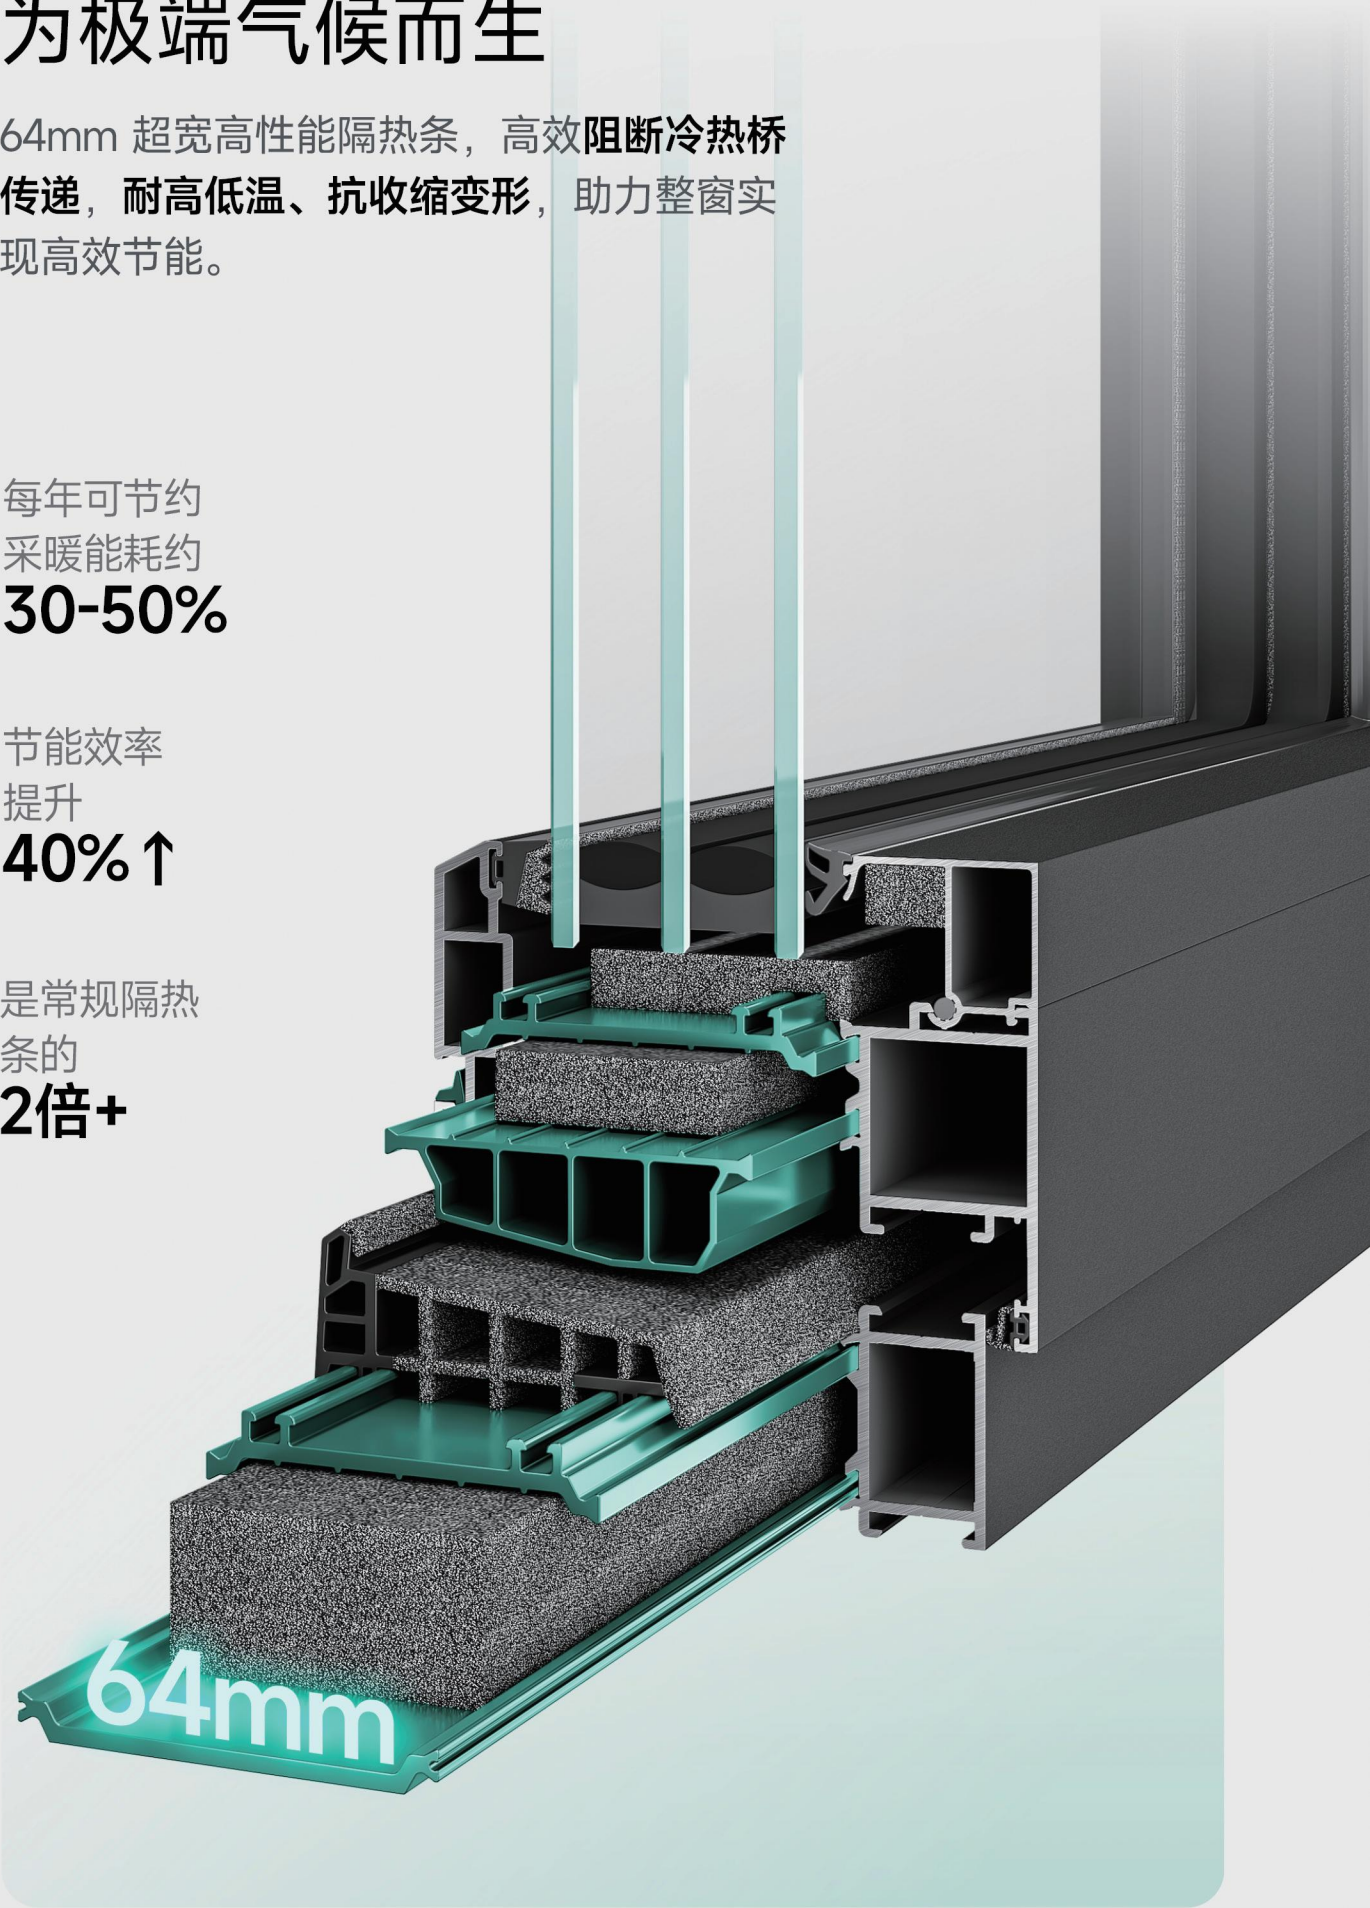


匠造ES101系统窗

垂直等温线结构 隔绝温差

整窗K值直达下限↓

于框扇之间筑起冷热屏障，均衡阻隔热量交换，长久守护室内舒适，减少能源消耗。

冷热传递
效率降低
50%

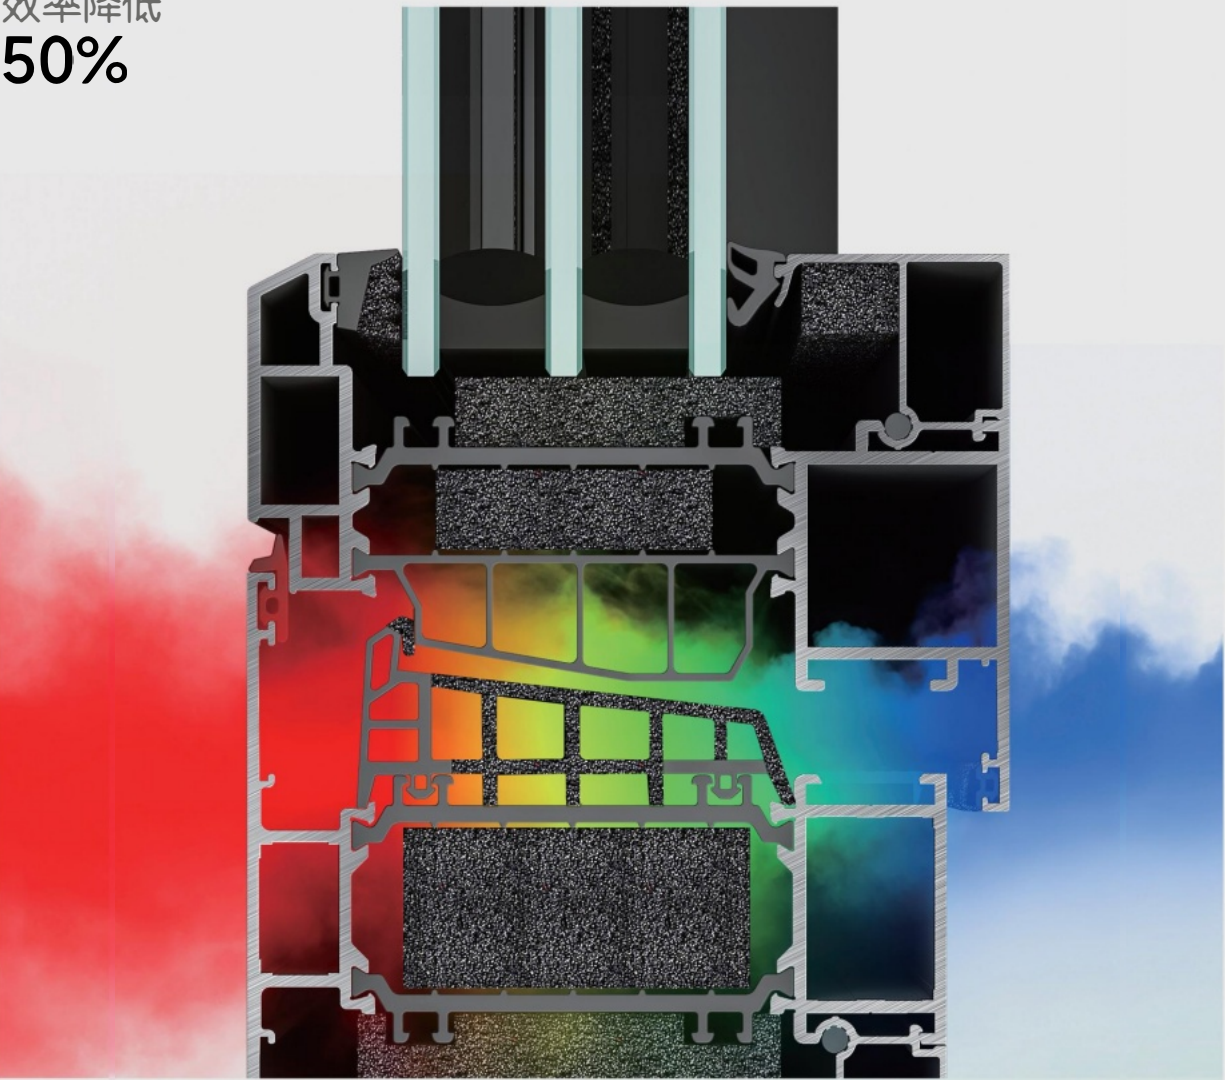

37°C
室外

室内外温差达到
±12° C

25°C
室内




匠造ES101系统窗

超高精级铝型材 6060-T66

韧性优异，稳固出众

6060-T66 为铝镁硅系合金型材，采用挤压成型后在线水冷淬火 + 人工时效工艺，强度硬度高、精度与耐蚀性佳。

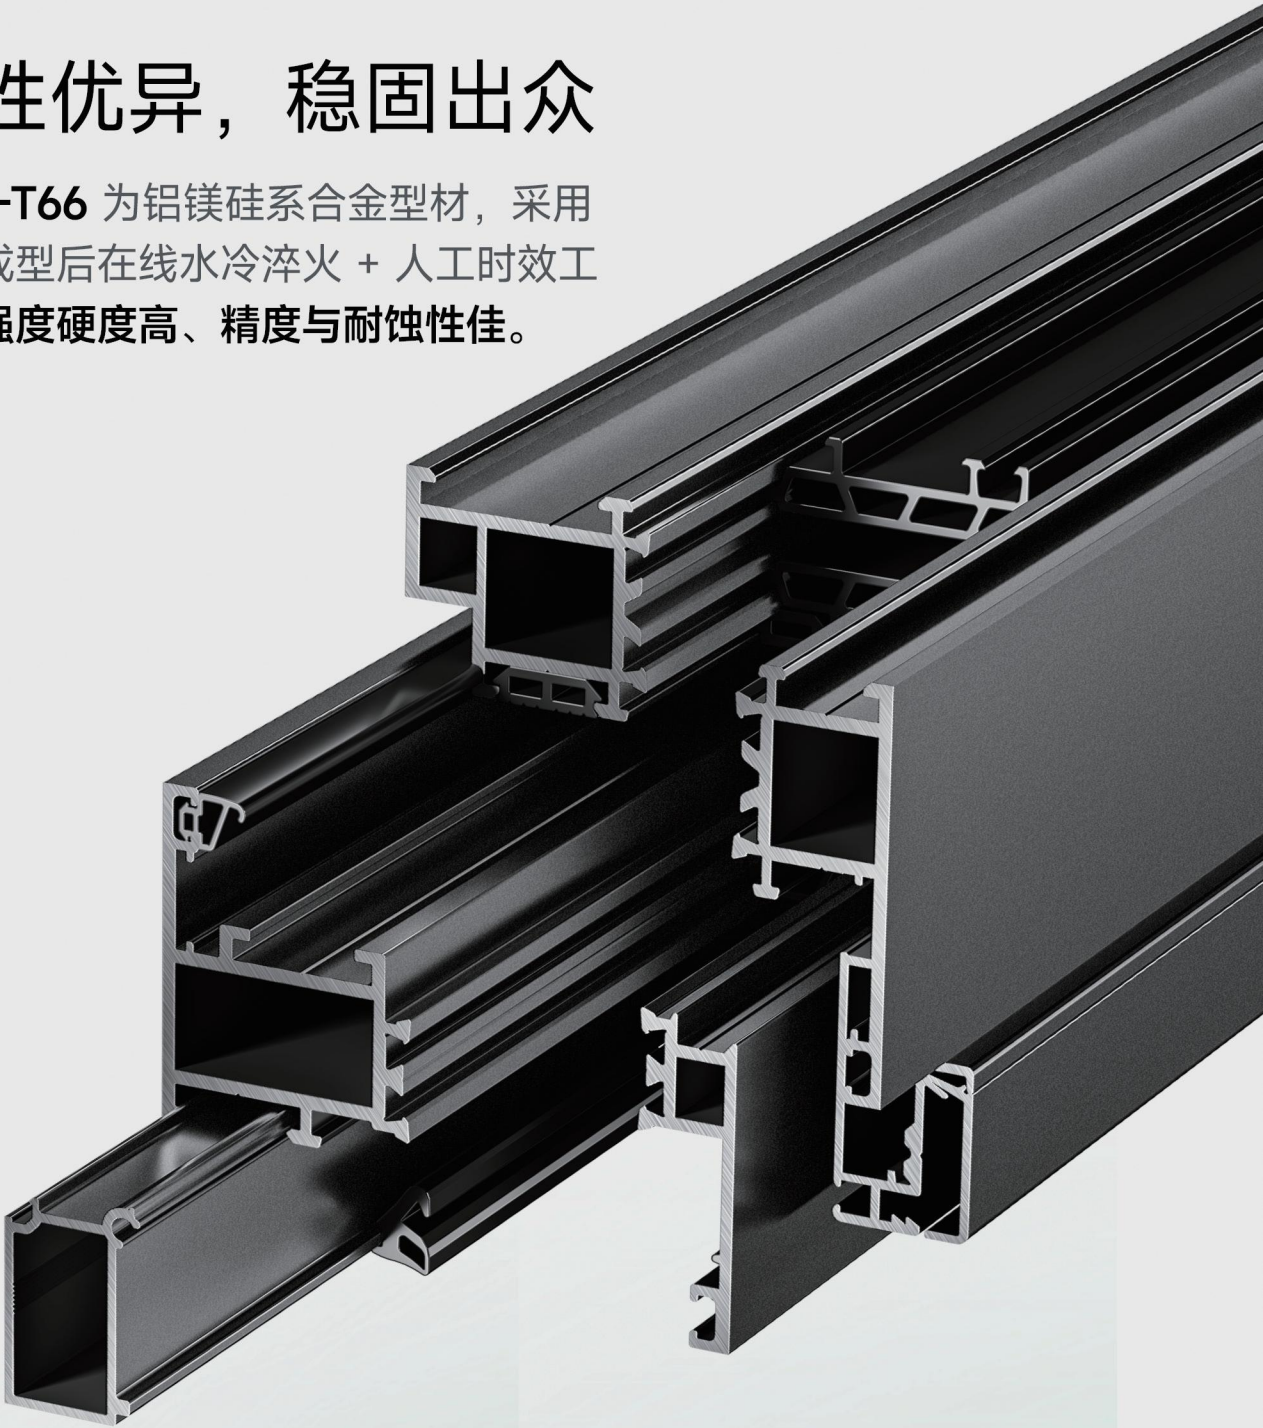

华建易欧思型材

原生铝 纯度≥99%

- 耐腐抗氧化，抗风压强
- 表面光滑平整，质感细腻
- 可适用高层及更多环境使
- 使用寿命>20年



市面普通型材

再生铝 纯度≤90%


- 易氧化变黑，耐腐蚀性差
- 表面凹凸不平，容易褪色
- 仅适用低层及低要求环境
- 使用寿命≤10年

匠造ES101系统窗

隐藏式合页 180°开启

高承重，大开启，通风舒适

隐藏式合页外观整洁，玻璃开启扇往室内开启，有效防止玻扇坠落的可能；**180°内开贴墙设计**，节省室内空间且通风更方便，还防止扇角伤人。

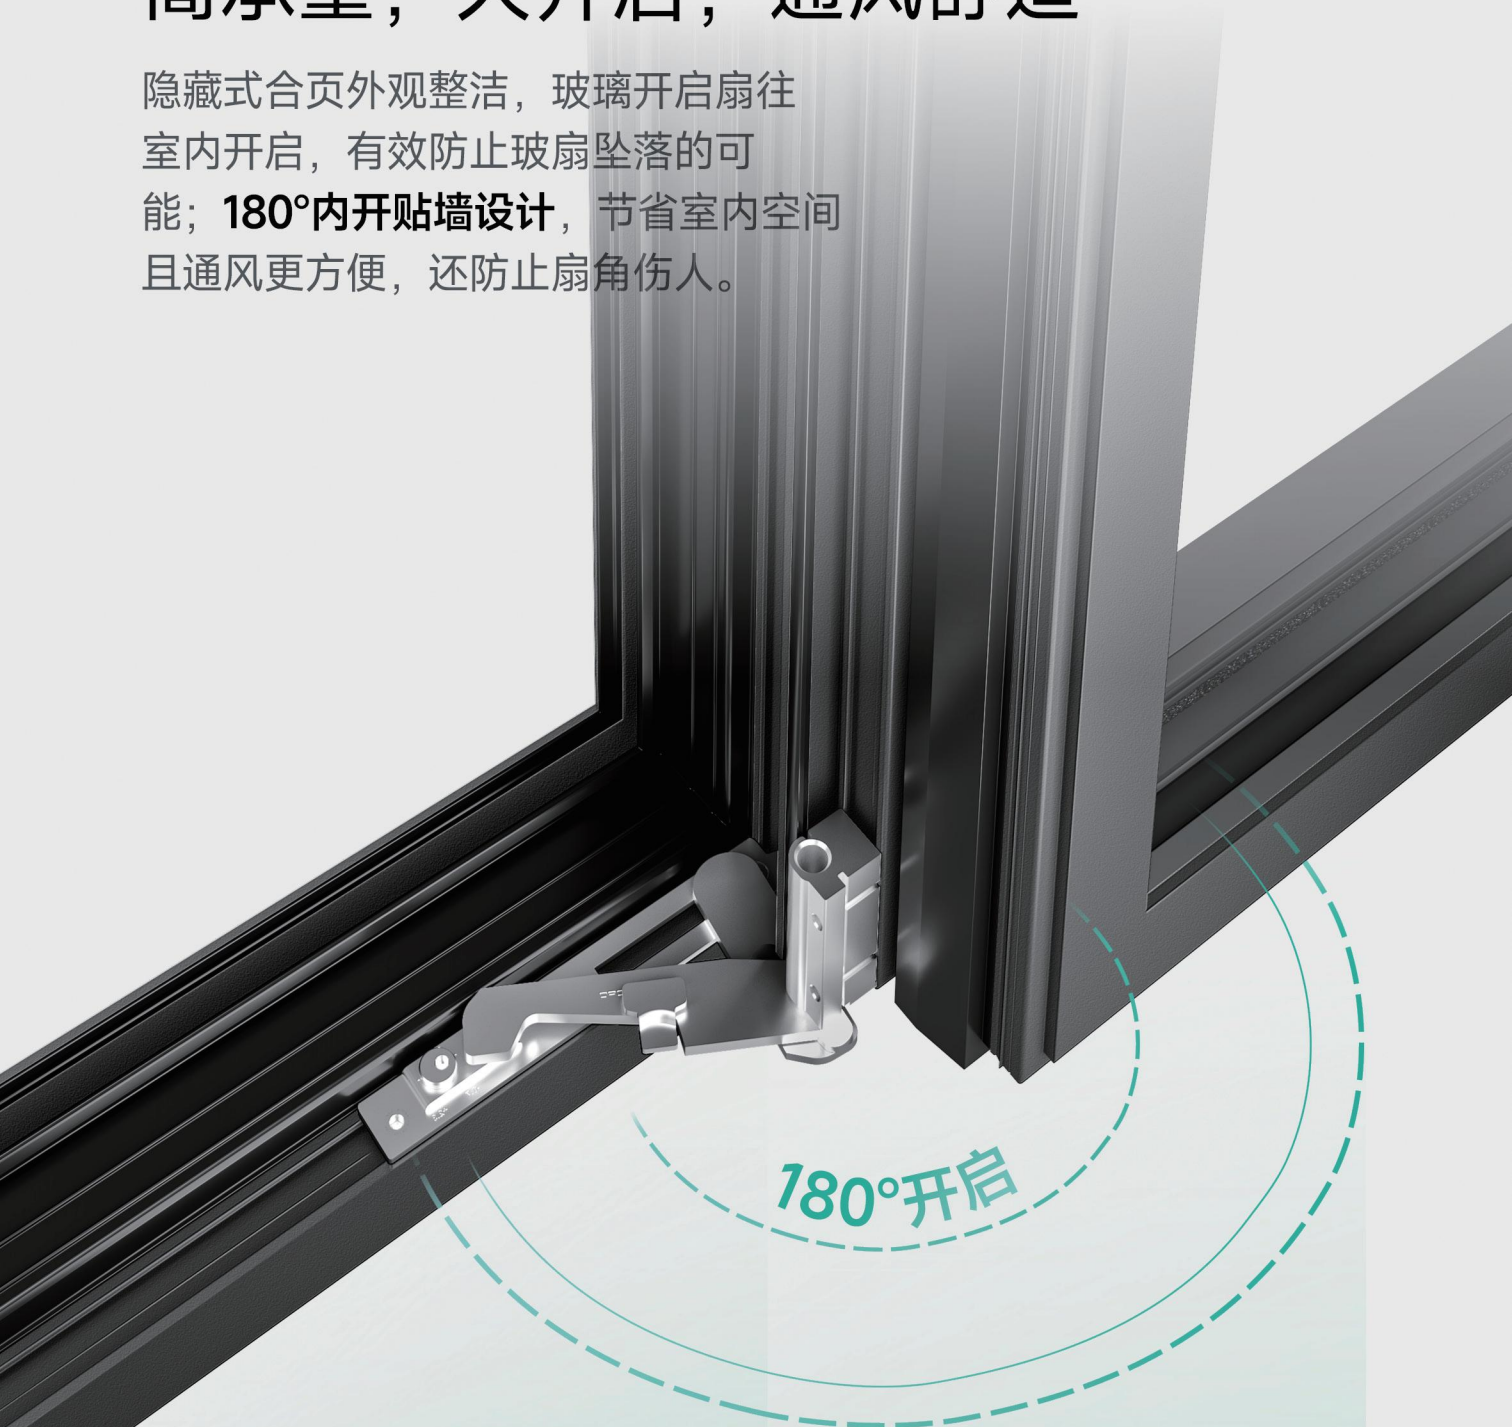

180°开启窗

- 碰撞风险：完全贴墙**降低65%**
- 通风效率：最大面积**提升40%**



传统开启窗

- 碰撞风险：90°突出窗角
- 通风效率：常规通风面积


匠造ES101系统窗

阶梯式 排水系统

防排兼备 无惧风雨

阶梯式结构让雨水顺势而下，顺利排水，同时**严防雨水倒灌**，更利排水，更抗风压。

遇水膨胀胶条
一旦有水渗入
立刻膨胀堵漏

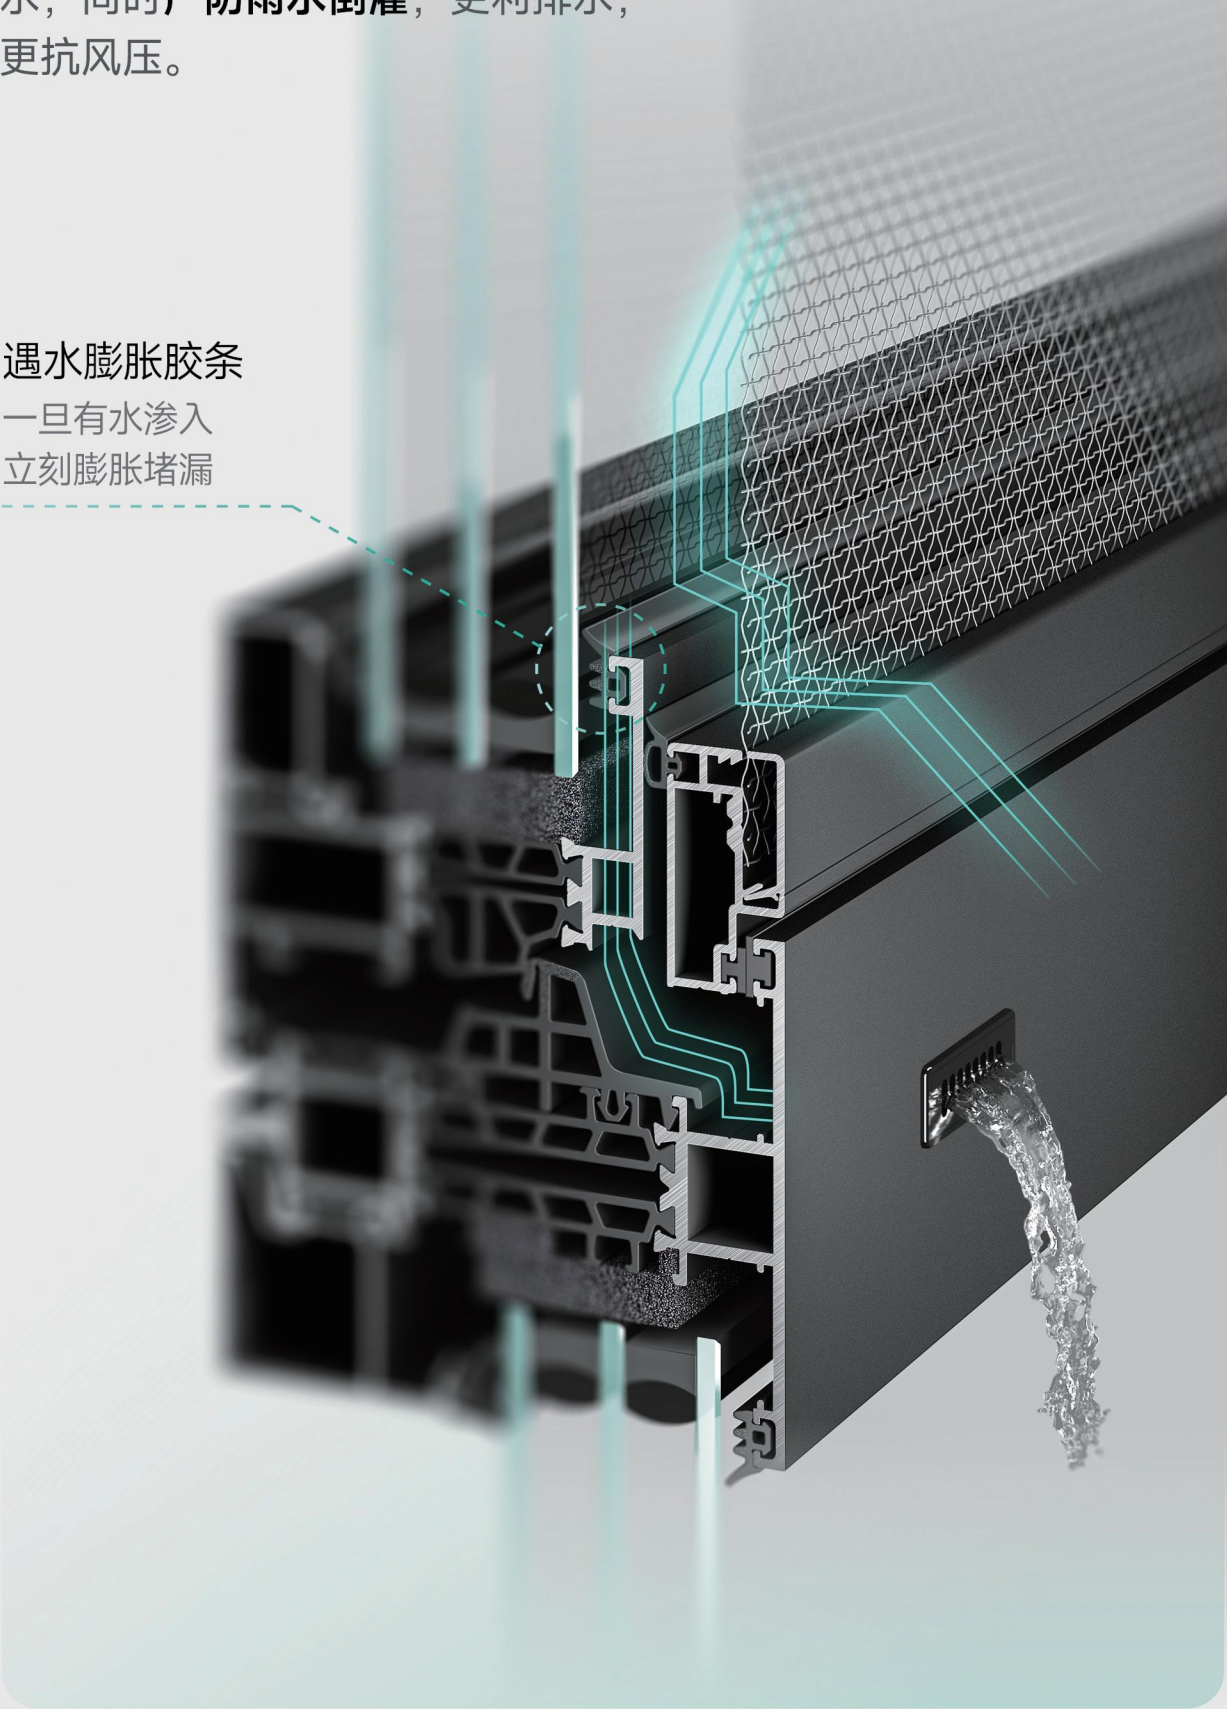


匠造ES101系统窗

多道密封屏障 层层守护

构筑防雾、防潮、防噪音的坚实壁垒

多道密封设计，严密封堵门窗缝隙，杜绝空气对流散热，既有效阻隔外界灰尘、异味与噪音侵入，降噪隔音，守护居家静谧环境。

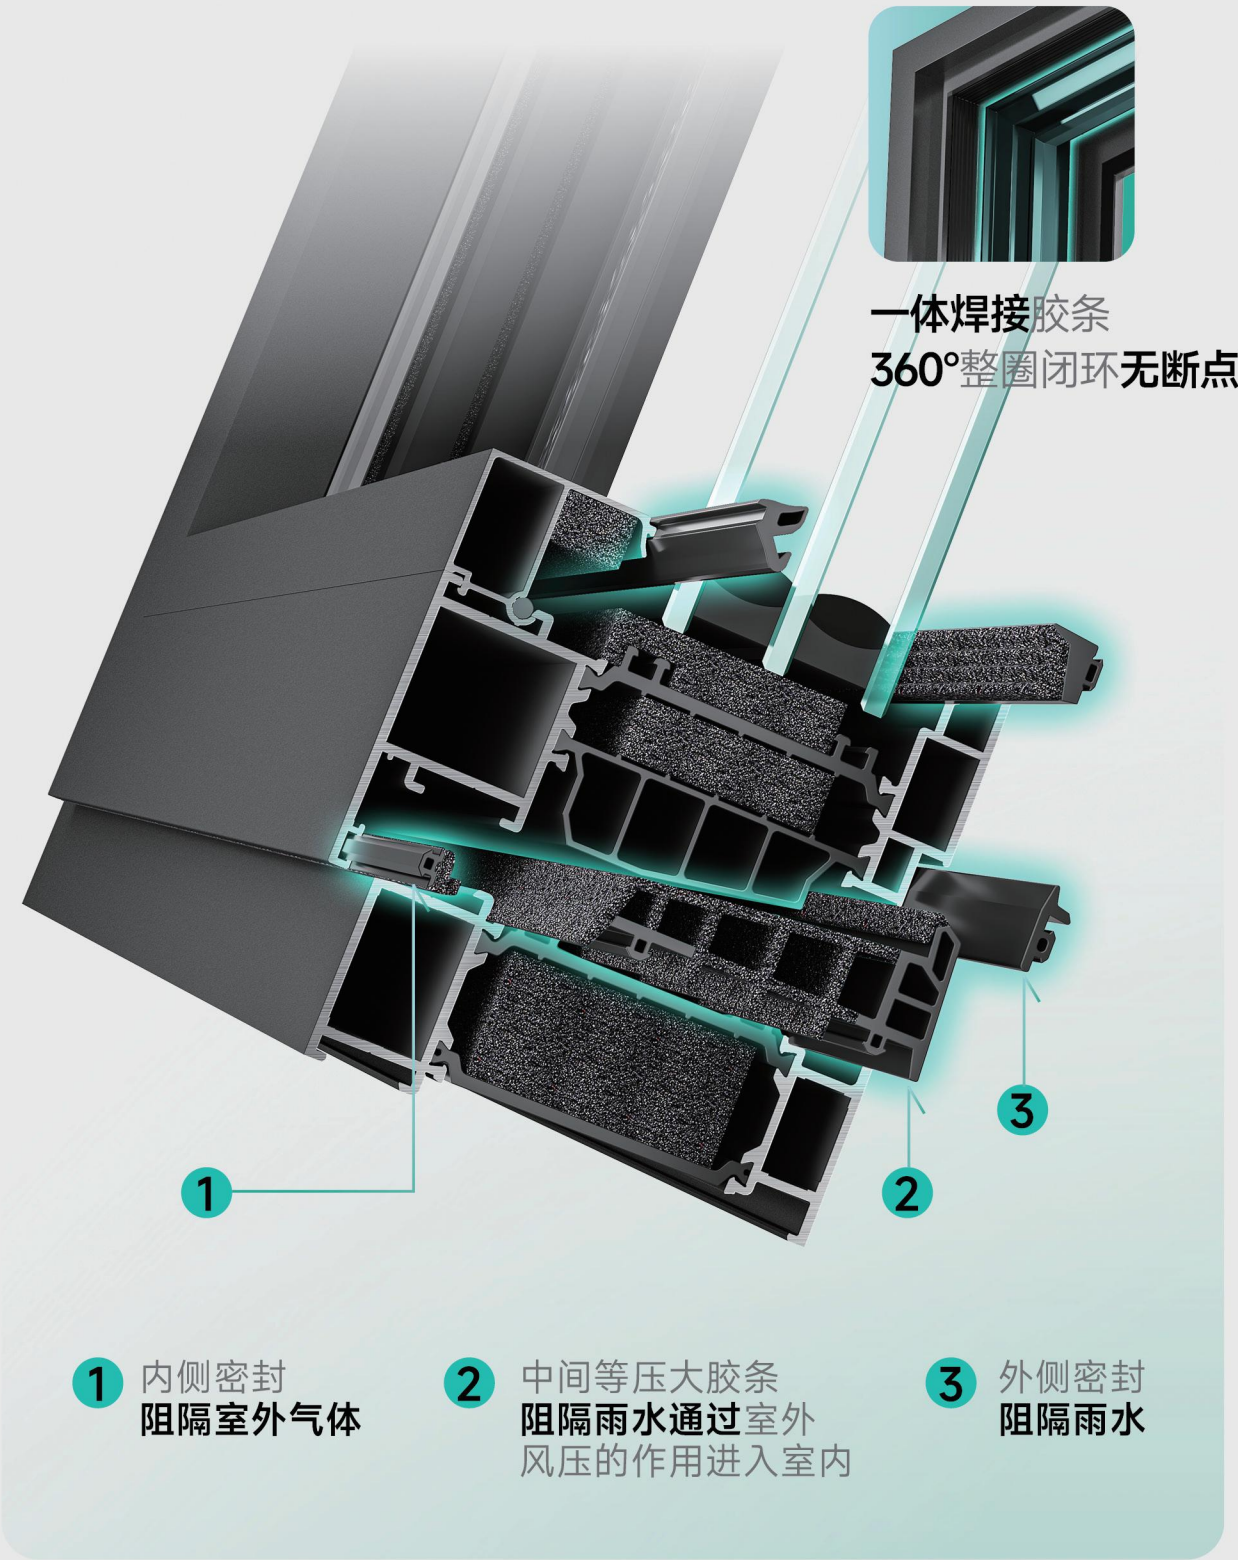

匠造ES101系统窗

冰箱级 发泡保温棉

冬聚室内暖，夏挡室外热

高密度闭孔保温棉整腔饱满填充，封堵空腔对流，隔热降噪，减少热量流失。

使用保温棉前室内温度(室外18°C)



使用保温棉后室内温度(室外18°C)



保温性能
提升
20%

